


АРД-диаграмма прямого преобразователя

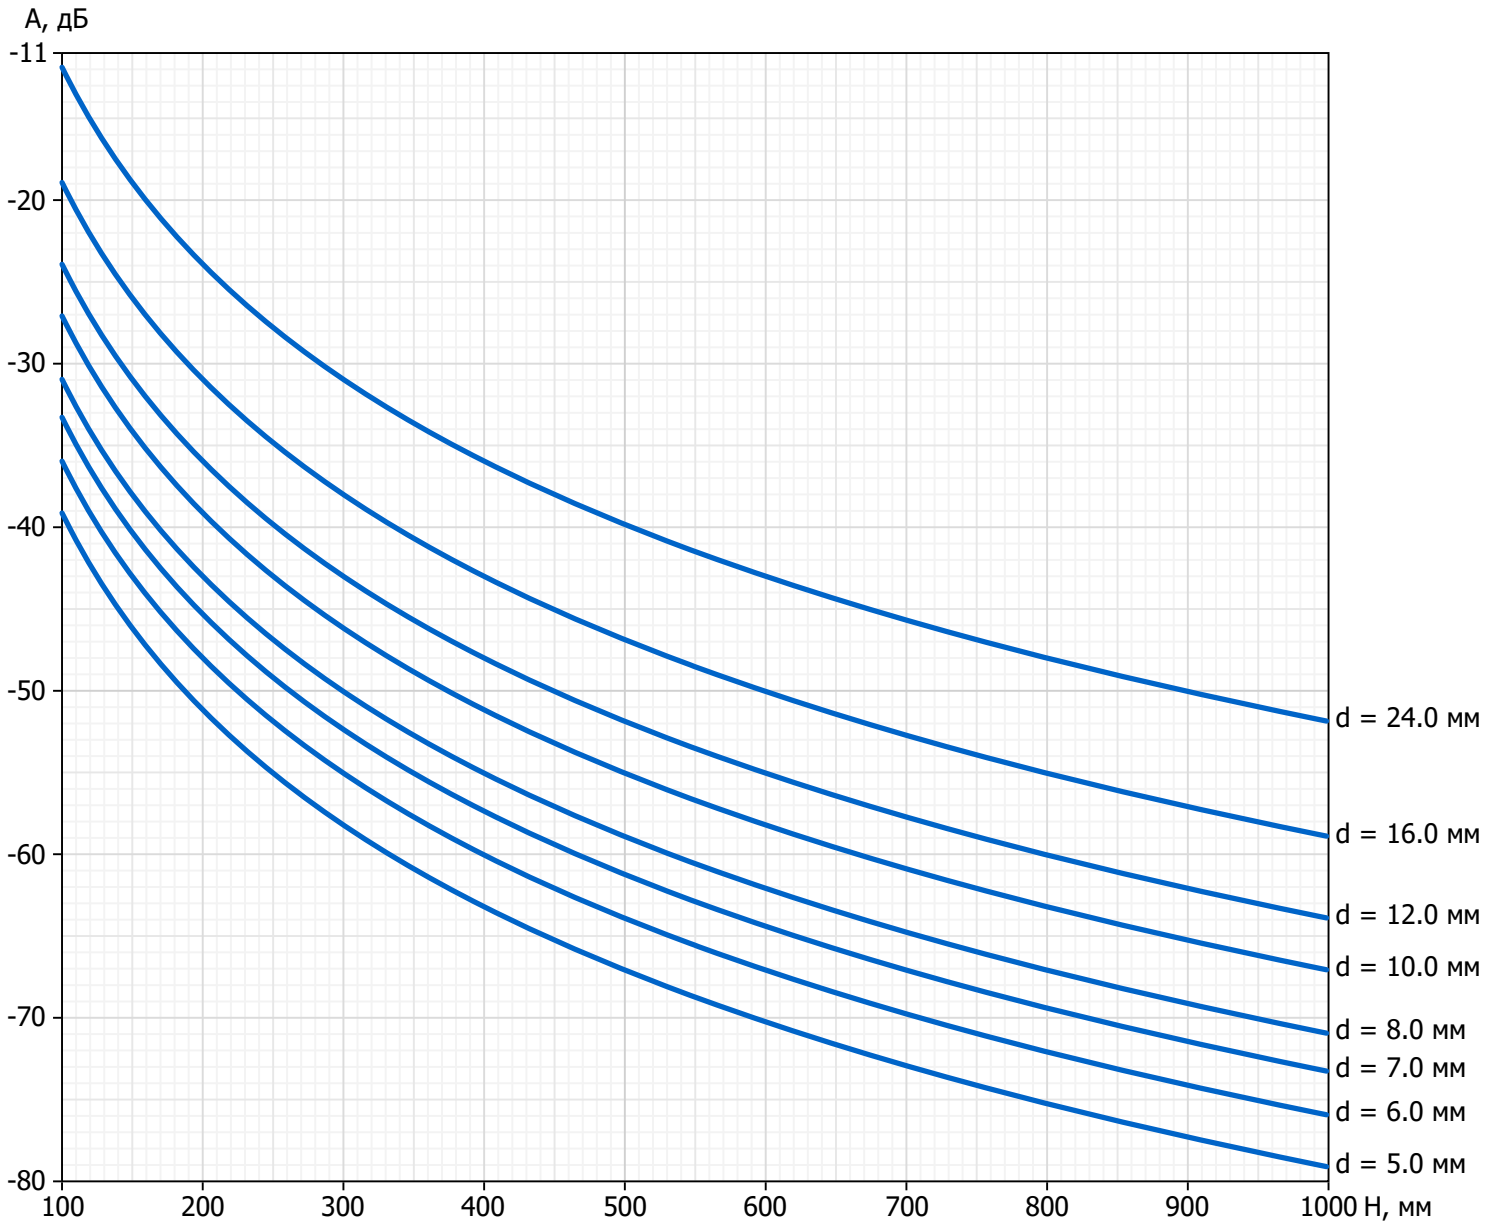

| Параметры АРД прямого преобразователя | |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Преобразователь | SP1024 |
| Рабочая частота | 1.00 МГц |
| Диаметр пьезопластины | 24.0 мм |
| Скорость продольной волны в изделии | 5.900 мм/мкс |
| Коэффициент затухания в изделии | 0.0000 дБ/мм |
| Образец для получения опорного сигнала | ... донный ... |
| Глубина залегания | 220.0 мм |
| Амплитуда сигнала | -22.5 дБ |
| Коэффициент затухания в образце | 0.0000 дБ/мм |
| Дополнительный образец | СО-2 диам.6мм, глубина 44 |
| Амплитуда | -27.50 дБ |
| Коррекция | 0.00 дБ |
| Отражатель | ПДО диаметром d |