


АРД-диаграмма прямого преобразователя

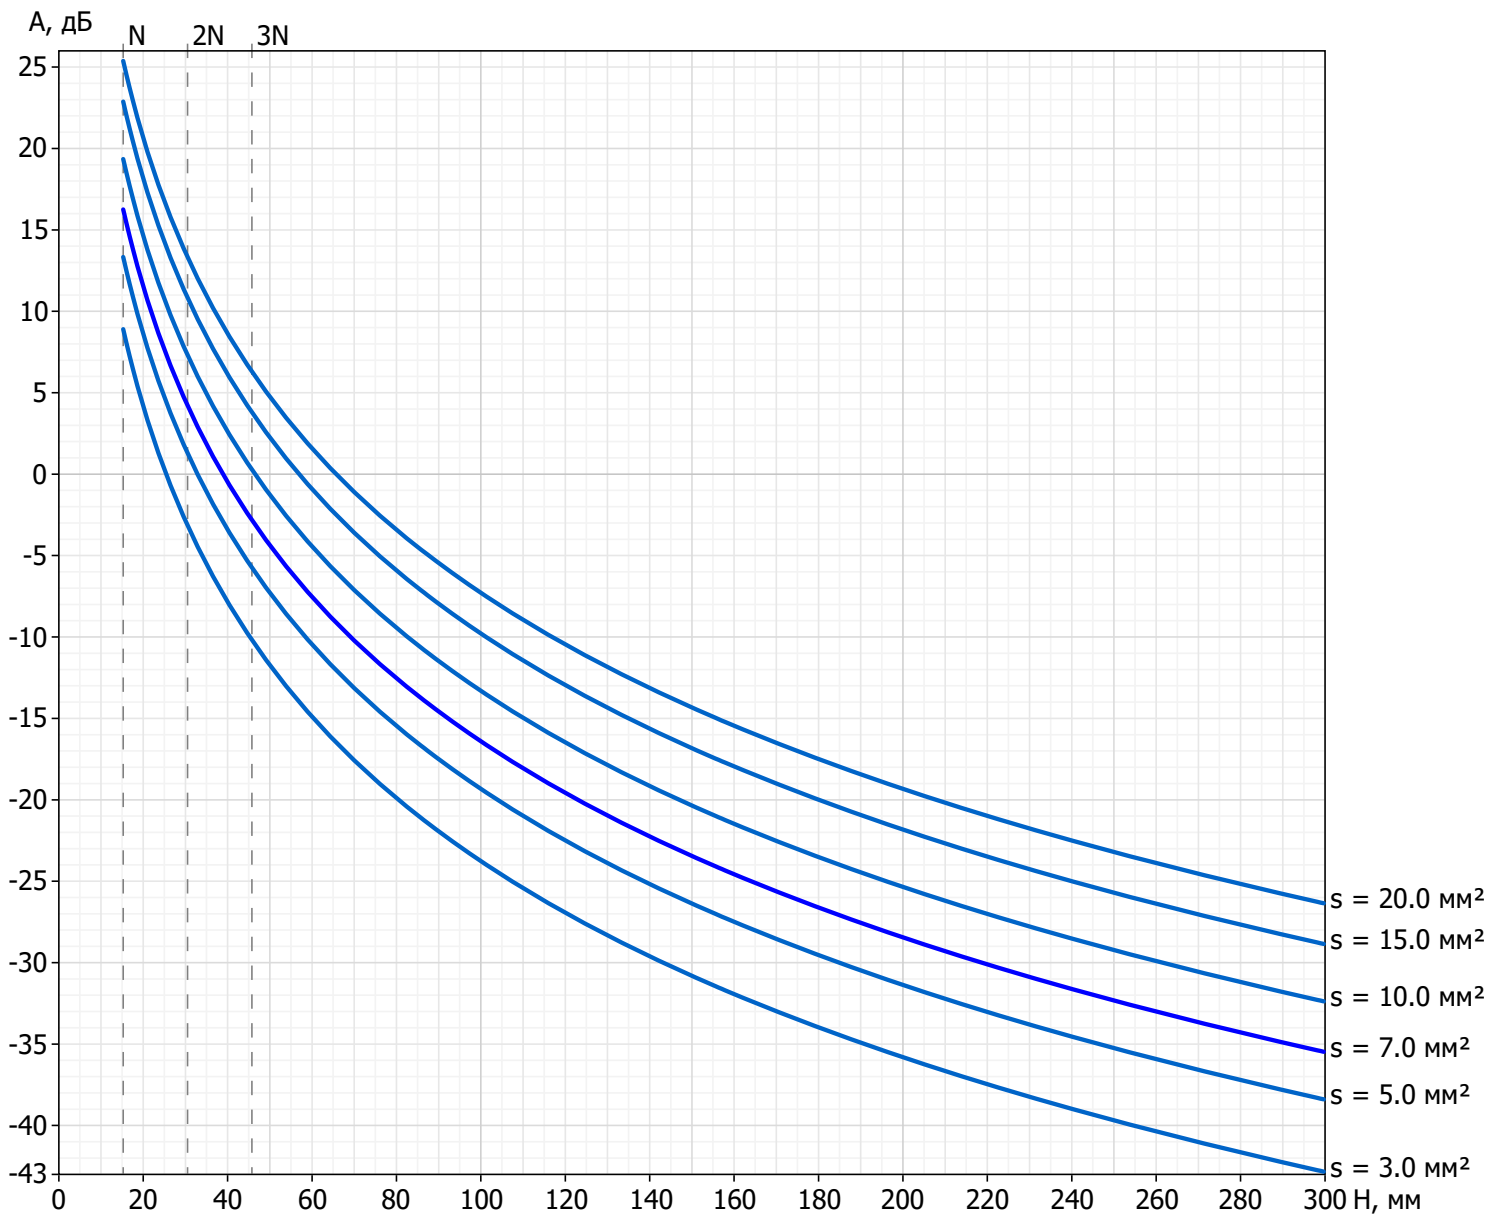

| Параметры АРД прямого преобразователя | |
|--|------------------|
| Преобразователь | SF2512 |
| Рабочая частота | 2.50 МГц |
| Диаметр пьезопластины | 12.0 мм |
| Скорость продольной волны в изделии | 5.900 мм/мкс |
| Коэффициент затухания в изделии | 0.0000 дБ/мм |
| Образец для получения опорного сигнала | ... ПДО ... |
| Глубина залегания | 45.0 мм |
| Диаметр ПДО | 3.0 мм |
| Амплитуда сигнала | -2.5 дБ |
| Коэффициент затухания в образце | 0.0000 дБ/мм |
| Дополнительный образец | СО-2 Д6мм Н44мм |
| Амплитуда | 3.50 дБ |
| Коррекция | 0.00 дБ |
| Отражатель | ПДО площадью S |