


## АРД-диаграмма наклонного преобразователя

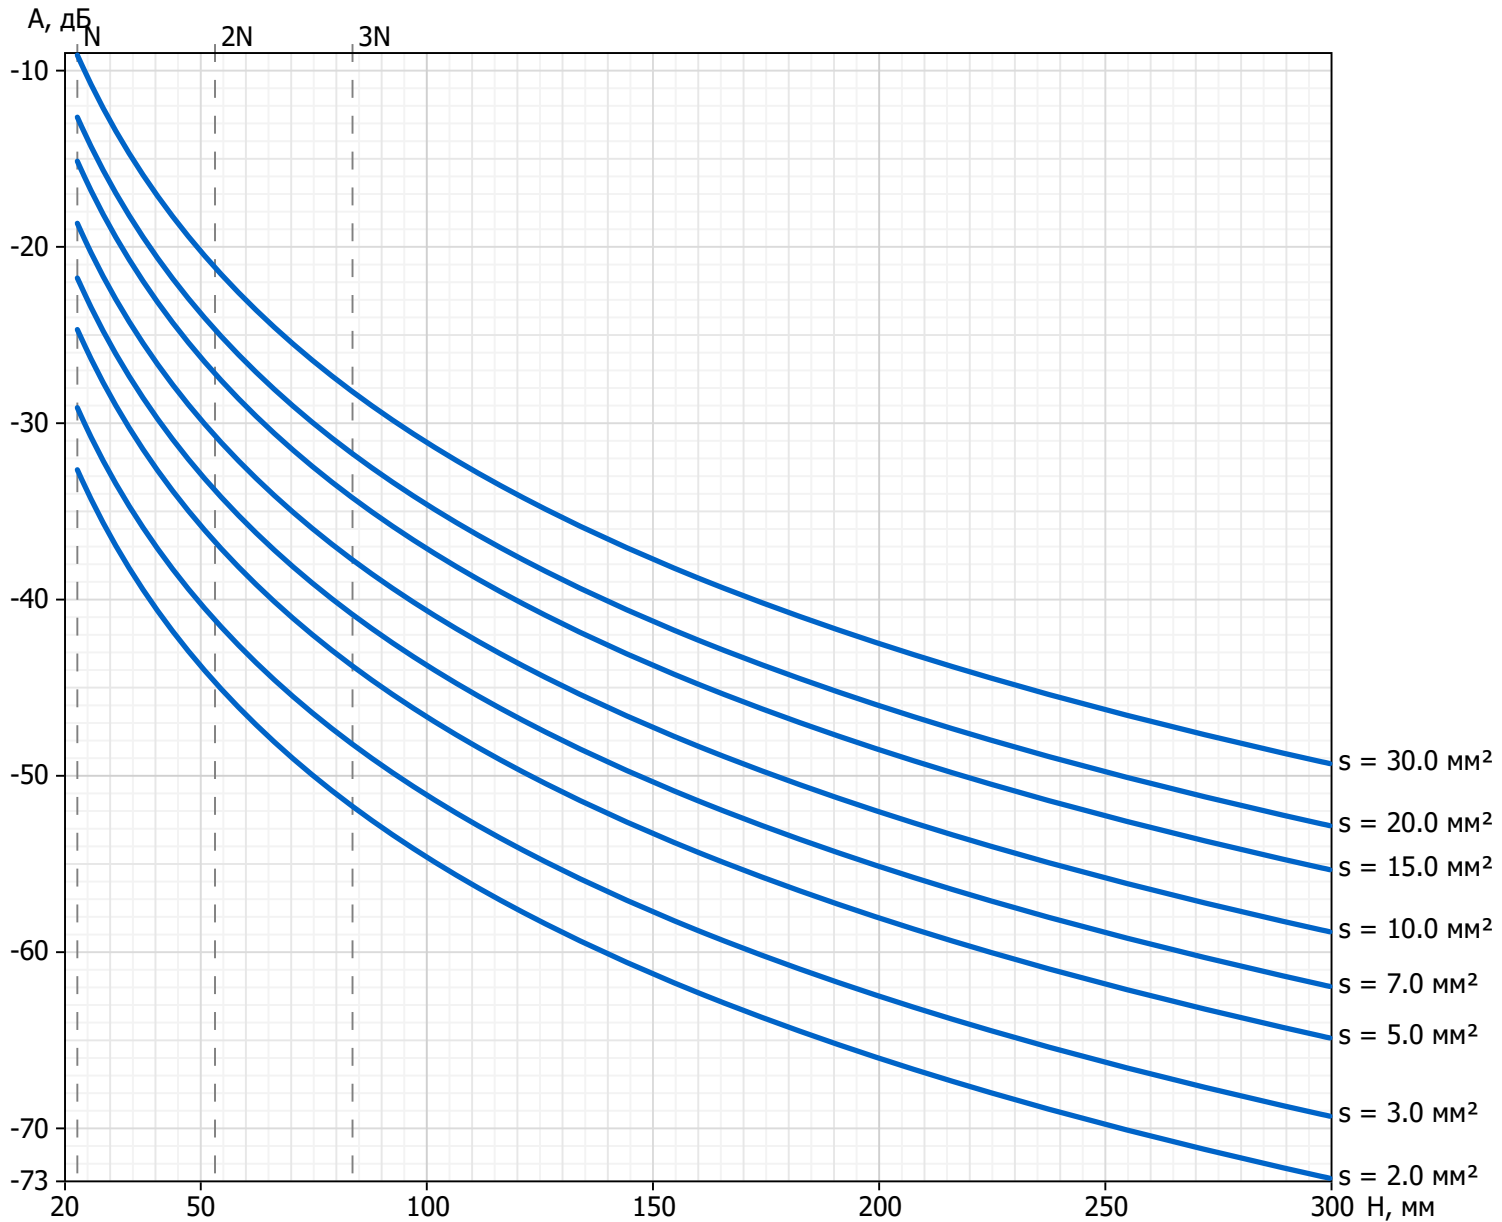

Параметры АРД наклонного преобразователя	
Преобразователь	ANR2550
Тип волны	поперечная
Рабочая частота	2.50 МГц
Площадь пьезопластины	192.0 $\text{mm}^2$
Скорость продольной волны в изделии	5.900 мм/мкс
Скорость поперечной волны в изделии	3.230 мм/мкс
Скорость продольной волны в призме	2.670 мм/мкс
Угол ввода	50.0 °
Задержка в призме	13.0 мкс
Коэффициент затухания в изделии	0.0000 дБ/мм
Образец для получения опорного сигнала	... ПДО ...
Глубина залегания	26.0 мм
Диаметр ПДО	3.0 мм
Амплитуда сигнала	-23.5 дБ
Коэффициент затухания в образце	0.0000 дБ/мм
Дополнительный образец	СО-2 отв.6мм глубина 44мм
Амплитуда	-22.00 дБ
Коррекция	0.00 дБ
Отражатель	ПДО площадью S