


АРД-диаграмма прямого преобразователя

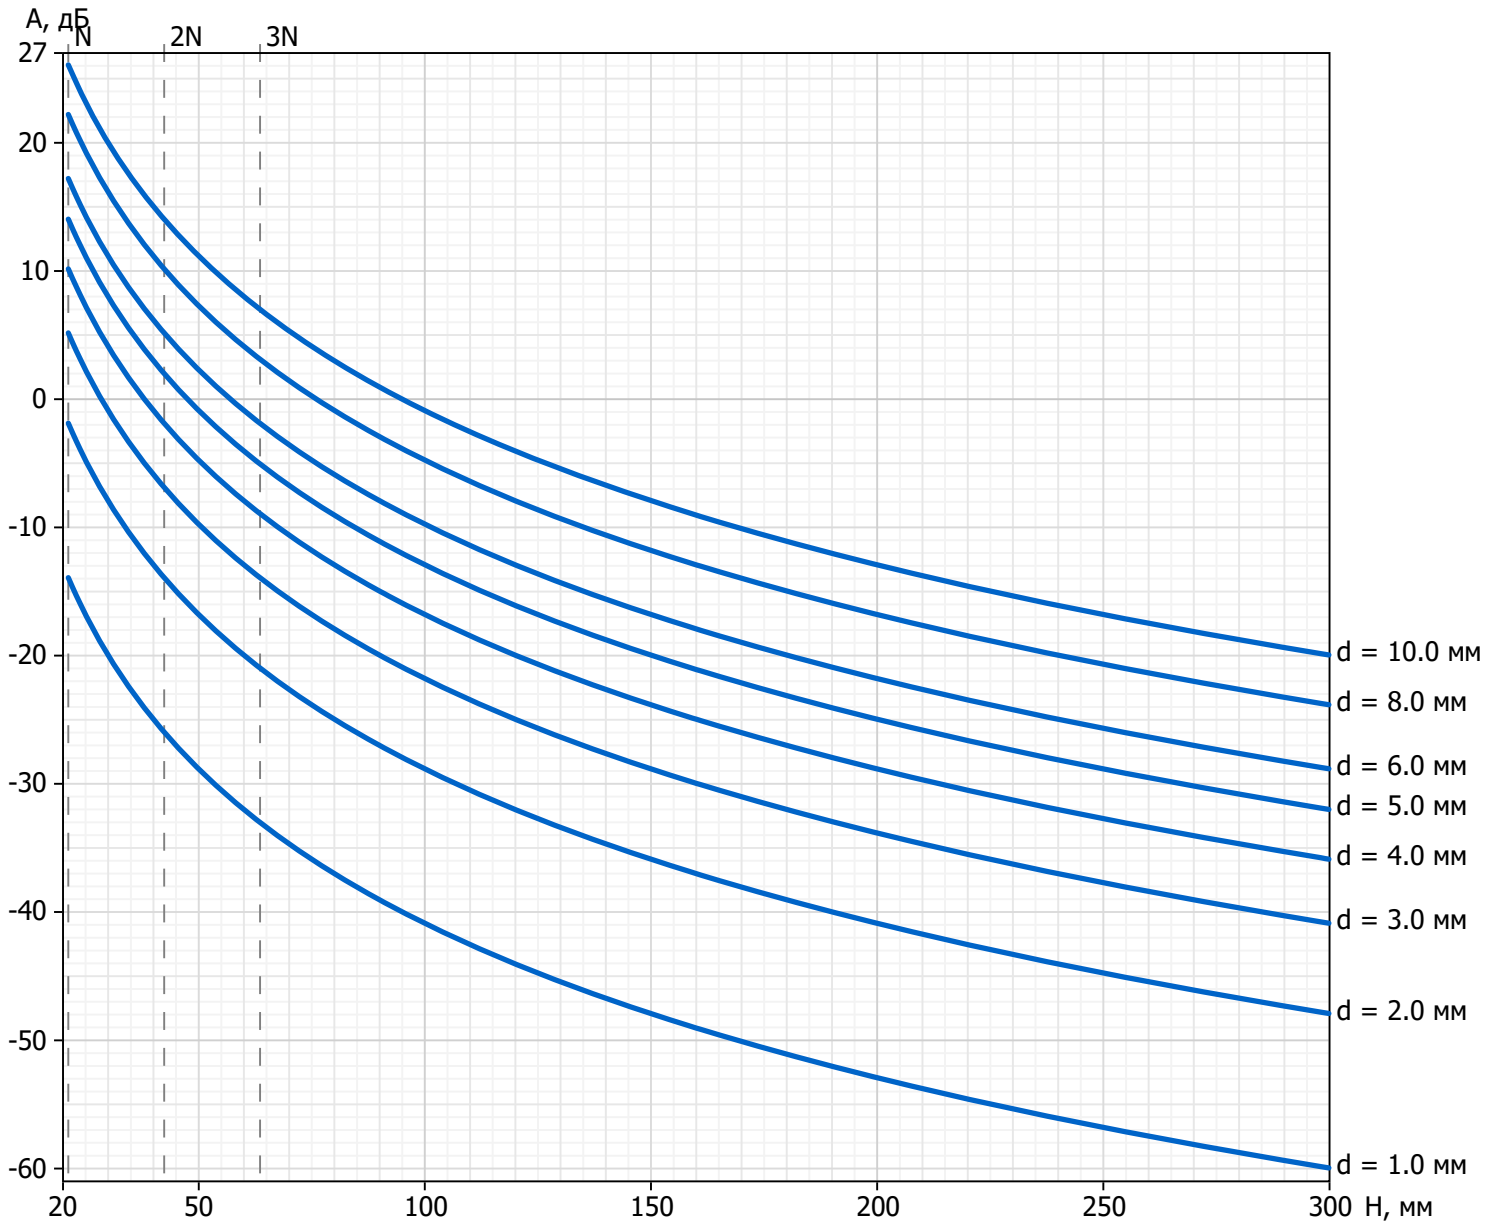

Параметры АРД прямого преобразователя	
Преобразователь	SF5010
Рабочая частота	5.00 МГц
Диаметр пьезопластины	10.0 мм
Скорость продольной волны в изделии	5.900 мм/мкс
Коэффициент затухания в изделии	0.0000 дБ/мм
Образец для получения опорного сигнала	... ПДО ...
Глубина залегания	45.0 мм
Диаметр ПДО	3.0 мм
Амплитуда сигнала	-8.0 дБ
Коэффициент затухания в образце	0.0000 дБ/мм
Дополнительный образец	СО-2, отв.d=6мм, глубина 44мм
Амплитуда	-5.00 дБ
Коррекция	0.00 дБ
Отражатель	ПДО диаметром d