


АРД-диаграмма наклонного преобразователя

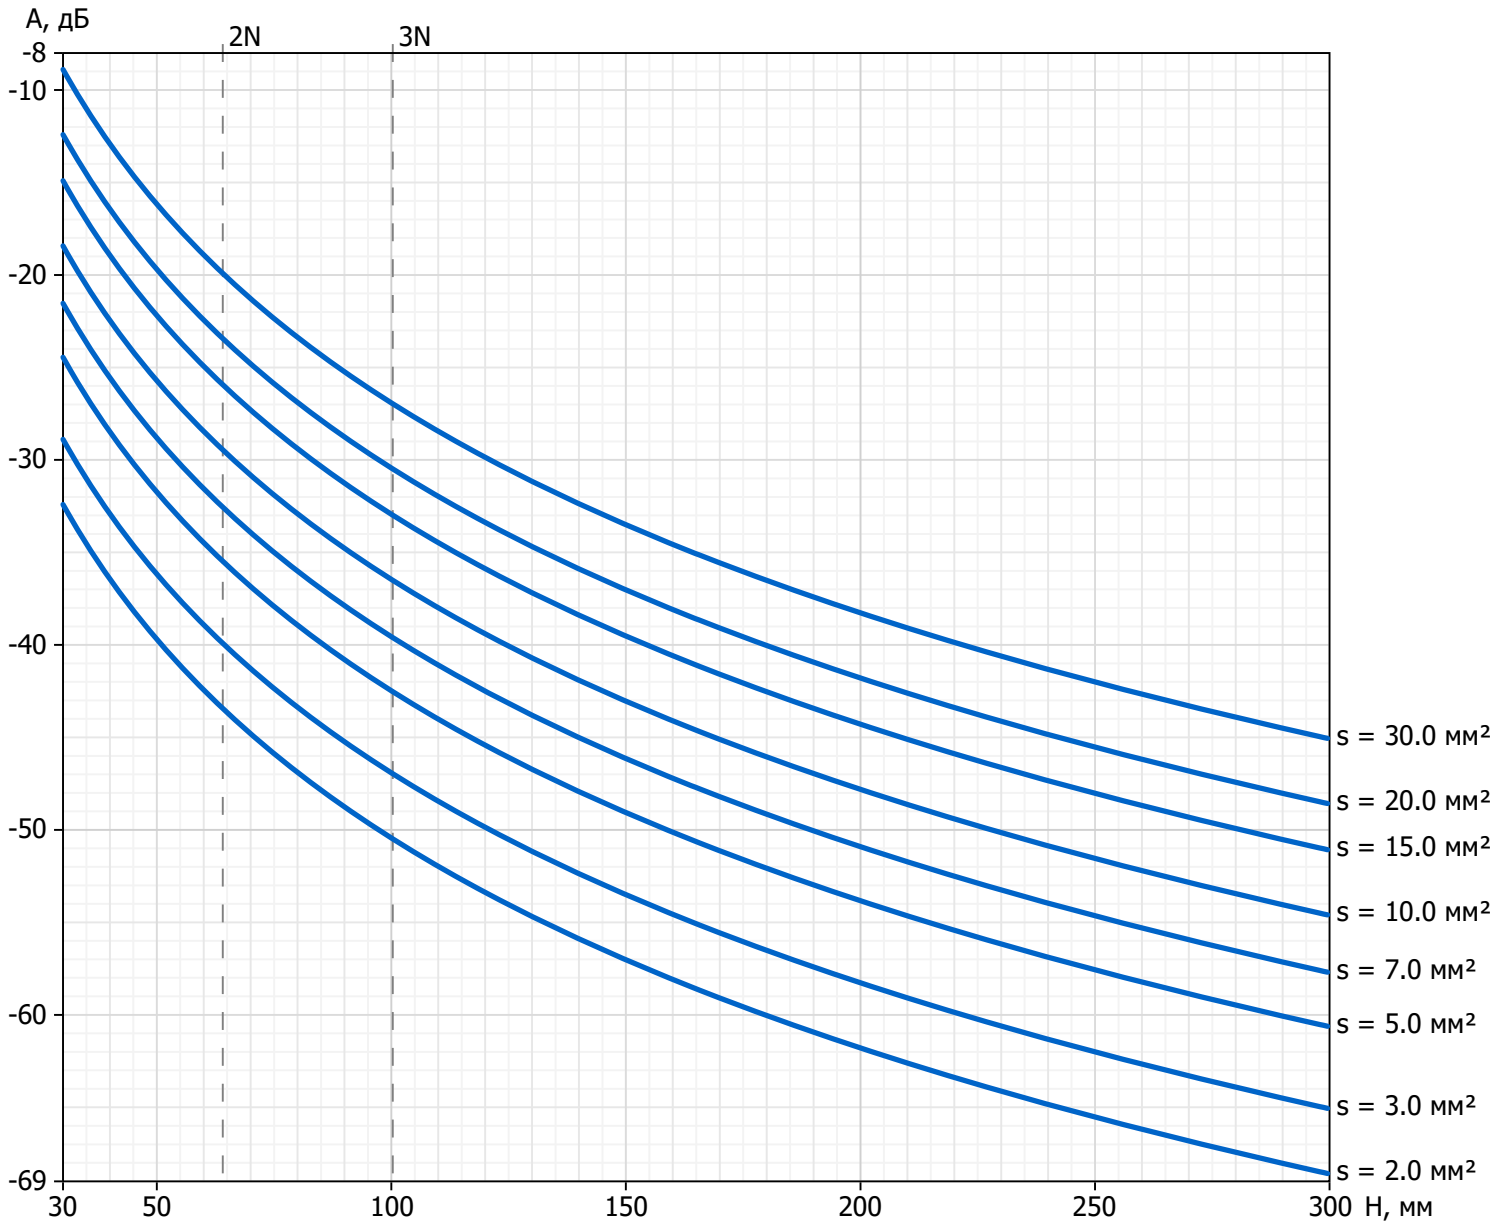

Параметры АРД наклонного преобразователя	
Преобразователь	ANR2540
Тип волны	поперечная
Рабочая частота	2.50 МГц
Площадь пьезопластины	192.0 мм ²
Скорость продольной волны в изделии	5.900 мм/мкс
Скорость поперечной волны в изделии	3.230 мм/мкс
Скорость продольной волны в призме	2.670 мм/мкс
Угол ввода	40.0 °
Задержка в призме	11.0 мкс
Коэффициент затухания в изделии	0.0000 дБ/мм
Образец для получения опорного сигнала	... ПДО ...
Глубина залегания	30.0 мм
Диаметр ПДО	3.0 мм
Амплитуда сигнала	-21.5 дБ
Коэффициент затухания в образце	0.0000 дБ/мм
Дополнительный образец	СО-2 отв.6мм глубина 44мм
Амплитуда	-19.50 дБ
Коррекция	0.00 дБ
Отражатель	ПДО площадью S